

# Soffianti a canali laterali GK402

## Side channel blowers GK402

General Europe Vacuum S.r.l.  
Via del Commercio, 9 - 20090 Buccinasco (MI) - Italy  
Tel. +39 02.48.84.11.20 - e-mail: info@gevac.com - www.gevac.com






GENERAL EUROPE VACUUM S.r.l.  
Tecnologie Del Vuoto



Le soffianti a canali laterali sono caratterizzate da affidabilità e bassi costi di esercizio. Risultano silenziose, presentano compressione senza olio e senza pulsazione. Possono essere impiegate in pressione o in depressione per esercizio in continuo.


*Reliable, low running costs and noiseless side channels blowers running in compressions without oil and pulsation.  
Running both in pressure or suction in steady running cycle.*

### Dimensioni/Dimensions - mm

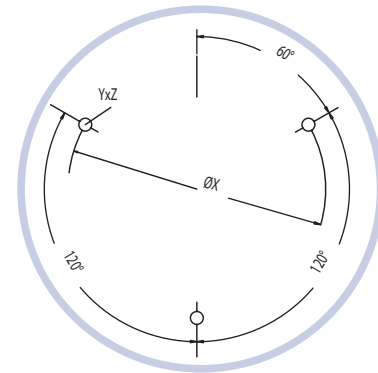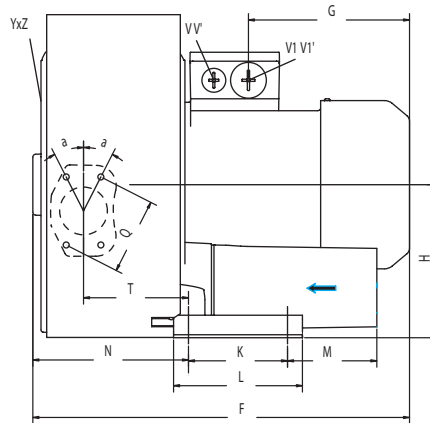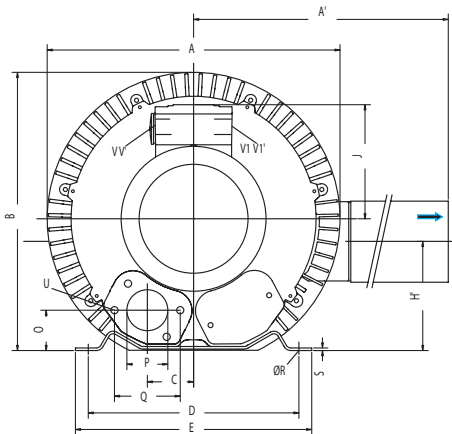


	Phase Fase	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	T	U	V1 X-fovi	V1'	a	ØX	YxZ	X-holes
GK402GEV1.6T	3	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G1"½	72	12	3	104	M6 x 19	M25 x 1.5	M16 x 1.5	28°	174	M6 x 15	51°/171°/291°
GK402GEV2.2T	3	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G1"½	72	12	3	104	M6 x 19	M25 x 1.5	M16 x 1.5	28°	174	M6 x 15	51°/171°/291°

### ASPIRAZIONE / EXHAUST

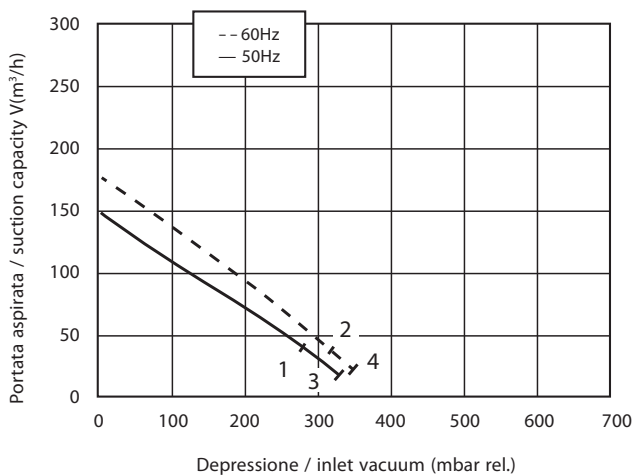

### COMPRESSIONE / COMPRESSION

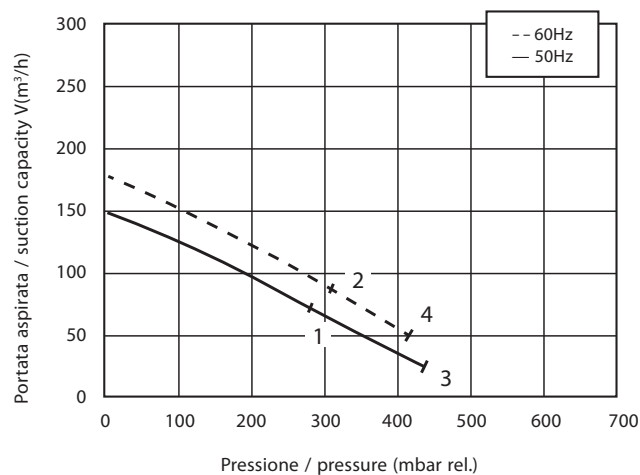

Tolleranza curve +/- 10%. I dati indicati possono essere variati senza preavviso.  
Tolerance of +/- 10%. The data may change without any notification.

Curve Curva n.	Modello Modello n.	Frequenza Frequenza (Hz)	Output power Potenza (kW)	Voltage Voltaggio (V)	Rated current Assorbimento (A)	Noise Rumorosità dB (A)	Weight Peso (Kg)
1	GK402GEV1.6T	50	1.6	200-240 Δ 345-415Y	7.5 Δ/4.3Y	66	24
2	GK402GEV1.6T	60	2.05	220-275 Δ 380-480Y	7.6 Δ/4.4Y	69	24
3	GK402GEV2.2T	50	2.2	200-240 Δ 345-415Y	9.7 Δ/5.6Y	66	27
4	GK402GEV2.2T	60	2.55	220-275 Δ 380-480Y	10.3 Δ/6.0Y	69	27