


Pompa tipo GP-GP/M 160 *Pump type GP-GP/M 160*

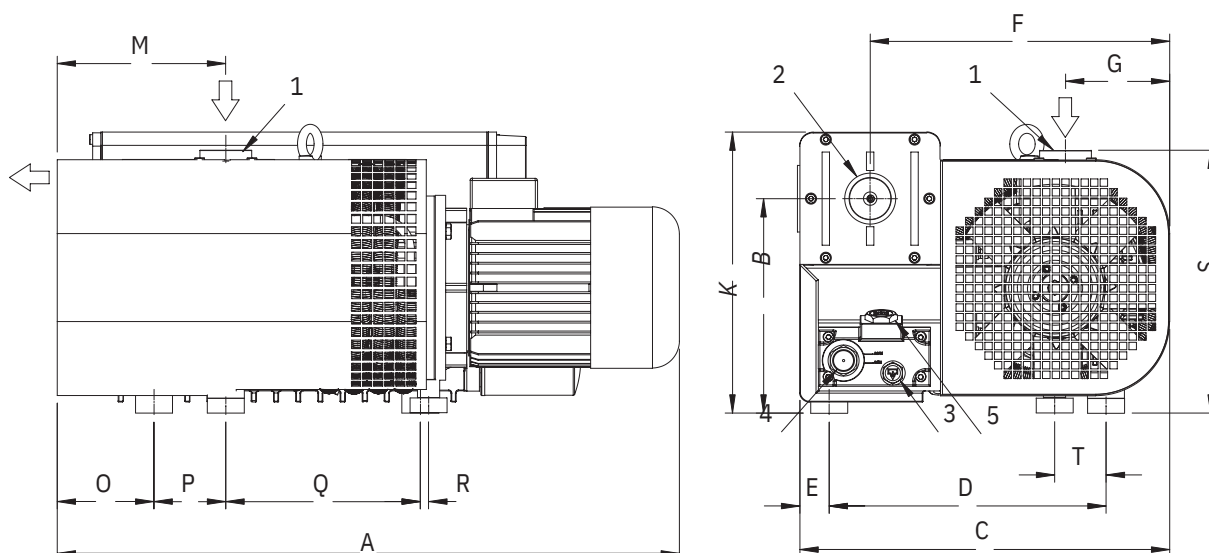

1 Aspirazione
2 Scarico
3 Tappo scarico olio
4 Spia livello olio
5 Tappo carico olio

1 Suction
2 Discharge
3 Oil discharge plug
4 Oil sight glass
5 Oil fill up plug

GP-GPM	Dimensioni (mm) Dimension (mm)														
	A	B	C	D	E	F	G	K	M	O	P	Q	R	S	T
160	815	380	502	375	38	406	143	290	215	118	97	261	0	355	69

			Tipo di pompa/Frequenza <i>Pump type/Frequency</i>			
			GP 160 50Hz	GP 160 60Hz	GP/M 160 50Hz	GP/M 160 60Hz
Portata	Displacement	m ³ /h	160	192	160	192
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	5	5	0,1	0,1
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	67	71	67	71
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	10	10	0,8	0,8
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	10,8	13	10,8	13
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	4	5,5	4	5,5
Velocità di rotazione	R.P.M	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	140	140	140	140
Quantità di olio	Oil quantity	l	5	5	5	5
Attacco aspirazione	Inlet connection		2"GAS	2"GAS	2"GAS	2"GAS
Attacco scarico	outlet connection		2"GAS	2"GAS	2"GAS	2"GAS